PN Y613-05845-00 Rev.A

corega

CG-VGASPL2
CG-VGASPL4

取扱説明書

このたびは、本製品(CG-VGASPL2 / CG-VGASPL4)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書をお読みになり、正しい設置・操作を行ってください。**お読みになった後も、大切に保管してください。**

安全のために

必ずお守りください

警告 下記の注意事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

分解や改造をしない

本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。火災や感電、けがの原因となります。


分解禁止

雷のときはケーブル類・機器類にさわらない

感電の原因となります。

雷のときはさわらない

異物は入れない 水は禁物

火災や感電の恐れがあります。水や異物を入れないように注意してください。


異物厳禁

通風口はふさがない

内部に熱がこもり、火災の原因となります。


ふさがない

湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気のあたる場所には置かない

火災や感電の原因となります。

設置場所注意

付属の専用ACアダプタおよび電源ケーブル以外で使用しない

火災や感電の原因となります。必ず付属の専用ACアダプタおよび電源ケーブルを使用してください。

電源ケーブルを傷つけない

火災や感電の原因となります。

電源ケーブルやプラグの取扱上の注意
- 加工しない、傷つけない
- 重いものを載せない
- 熱器具に近づけない、加熱しない
- 電源ケーブルをコンセントから抜くときは、必ずプラグを持って抜く

傷つけない

ご使用にあたってのお願い

次のような場所での使用や保管はしないでください

- 直射日光の当たる場所
- 暖房器具の近くなどの高温になる場所
- 急激な温度変化のある場所(結露するような場所)
- 湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所(製品仕様に記載されている環境でご使用ください)
- 振動の激しい場所
- ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所(静電気障害の原因になります)
- 腐食性ガスの発生する場所

取り扱いはていねいに

落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。

ていねいに

本製品は一般使用を目的とした製品です

本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。

日本国内で使用してください

本製品は日本国内仕様となっておりますので、本製品を日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

国内で使用

静電気注意

本製品は静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電気破壊する恐れがありますので、コネクタの接点部分、部品などに素手で触れないでください。

触らない

お手入れについて

清掃するときは電源を切った状態で

誤動作の原因になります。

プラグを抜く

機器は、乾いた柔らかい布で拭く

汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤(中性)をしみこませ、堅く絞ったものでふき、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

ぬらすな　中性洗剤使用　堅く絞る

お手入れには次のものは使わないでください

石油・みがき粉・シンナ・ベンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん
(化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書に従ってください)

シンナー類禁止

●同梱品一覧

本製品をご使用になる前に、以下のものが同梱されていることを確認してください。万が一、欠品・不良品などがございましたら、お買い上げいただいたご購入元までご連絡ください。

- □ CG-VGASPL2(またはCG-VGASPL4) 本体



- □ ACアダプタ
- □ VGAケーブル(1.8m)
- □ 取扱説明書(本書)
- □ 製品保証書

●本製品の特徴

本製品に複数のプロジェクタ、モニタを接続して、1台のパソコンの映像を同時に表示させることができます。
デモンストレーションなど、同じ画面を複数の人に見せたい場合に最適です。

●各部名称

〈前面〉

①POWER LED(橙)
電源が入ると点灯します。

〈背面〉

②DCジャック
付属のACアダプタを接続します。

③VGAビデオ入力ポート
パソコンのVGAポートと接続します。

④VGAモニタ出力ポート
表示させるモニタを接続します。

〈前面〉

〈背面〉

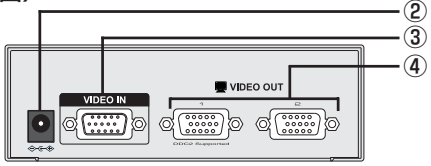

※イラストはCG-VGASPL2です。

●本製品の使用方法

注意 本製品とパソコン、モニタを接続する際は、必ずすべての電源をOFFにした状態で行ってください。

①VGAケーブルでパソコンをVGAビデオ入力ポートに接続します。



②画面を表示させたいプロジェクタ、モニタをVGAビデオ出力ポートに接続します。



※CG-VGASPLシリーズを複数台使用すれば、出力するプロジェクタ、モニタの数を増やすことができます。

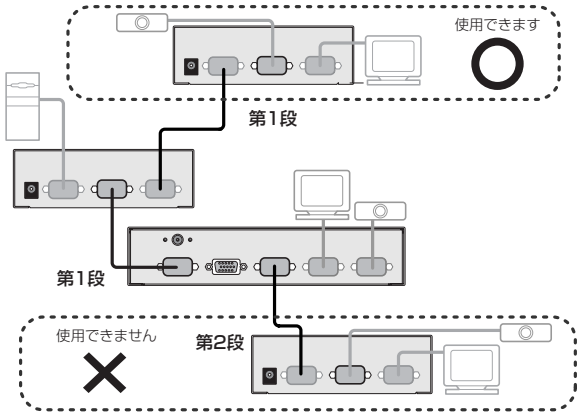

注意
- 連続して接続できるのは、第1段のみです。
- パソコンとモニタの距離が長くなる程、モニタ出力画像の解像度が劣化します。
- プロジェクタモニタ側のVGAケーブルによっては解像度が落ちる場合があります。

●製品仕様

		CG-VGASPL2	CG-VGASPL4
サポート規格		OADG仕様アナログRGB	
対応PC		DOS/V、PC98-NXシリーズ、Macintosh (HD<3WAY>15pinを持つパソコン) ※VGAモードを持つ機種の対応となります。	
対応モニタ/プロジェクタ		各社モニタ、プロジェクタ ※走査周波数が複数の固定モードのみに対応するモニタは、パソコン側のリフレッシュレートをモニタが表示可能なリフレッシュレートに合わせてご使用ください(Apple Studio Displayなど)。	
最大解像度		1920×1440※1/60MHz	
解像帯域(-3db)		250MHz	
インタフェース			
	ビデオ入力ポート	ミニD-SUB 15pinオス(VGA)×1	ミニD-SUB 15pinオス(VGA)×1
	ビデオ出力ポート	ミニD-SUB 15pinメス(VGA)×2※2	ミニD-SUB 15pinメス(VGA)×4※2
最大モニタ接続数		2台	4台
電源	定格入力電圧	DC 9V	
	消費電流(最大)	140mA	260mA
	消費電力(最大)	1.3W	2.4W
環境条件	動作時温度/湿度	5℃～40℃/80%以下(結露なきこと)	
	保管時温度/湿度	−20～60℃/80%以下(結露なきこと)	
外形寸法(本体のみ)mm		131(W)×76(D)×42(H)	201(W)×76(D)×42(H)
質量(本体のみ)		414g	596g

※1 ご使用いただけるモニタの解像度は、パソコンに搭載のディスプレイアダプタなどの環境によって異なります。
※2 ポート1のみDDC/DDC2/DDC2Bに対応しています。

●保証と修理について

■保証について

別紙の「製品保証規定」を必ずお読みになり、本製品を正しくご使用ください。無条件で本製品を保証するということではありません。正しい使用方法で使用された場合のみ、保証の対象となります。本製品の保証期間については、保証書に記載されている保証期間をご覧ください。

■修理について

故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書を参照して、設定や接続が正しく行われているかを確認してください。現象が改善されない場合は、弊社ホームページに掲載されている「修理依頼用紙」をプリントアウトの上、必要事項を記入したものと、製品保証書および購入日の証明できるもののコピー(レシート等可)を添付し、製品(添付品一式と共に)をご購入された販売店へお持ちください。修理をご依頼する際は、以下の点にご注意ください。

※弊社へのお持込による修理は受け付けておりません。

- 修理期間中の代替機等は弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- 保証書に販売店の押印がない場合は、保証期間内であっても有償修理になる場合があります。
- 製品購入日の証明ができない場合は、無償修理の対象となりませんのでご注意ください。
- 修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

■有償修理について

有償修理の場合は、ご購入の販売店へお持ちください。下記ホームページに有償修理価格が記載されておりますのでご覧ください。

http://www. corega.co.jp/repair/

●製品に関するご質問は…

製品に関するご質問は、弊社ホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または、下記の必要事項をご記入いただいた書面を用意して、コレガサポートセンタまでメール、FAX、電話のいずれかでお問い合わせください。

※製品のお持込によるサポートは受け付けておりません。

お問い合わせ先

Mailサポート：　下記のURLからユーザ登録した後、お問い合わせください。
http://www.corega.co.jp/faq

FAX　：　045-476-6294
TEL　：　03-3797-1085
受付時間　：　10:00～12:00、13:00～18:00　月～金(祝・祭日を除く)
必要事項　：　ご質問の前に、あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。

- 製品名
- シリアル番号(S/N)、リビジョンコード(Rev.)
- お名前、フリガナ
- 連絡先電話番号、FAX番号
- 購入店
- 購入日付
- お使いのパソコンの機種
- OS
- お問い合わせ内容(できる限り詳しくお知らせください)

●おことわり

- 本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- 本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

Copyright ©2004 株式会社コレガ
coregaは、株式会社コレガの商標です。Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。
2004年11月　Rev.A　初版